



Módulo 5 – Filtro de ponto de uso

125626929

Filtro Pure SLIM 2 UF com ultra filtração

O avançado processo de filtragem da BWT foi originalmente desenvolvido para atender aos exigentes requisitos de instalações comerciais nos setores de hotelaria e gastronomia.

Essa tecnologia exclusiva agora está disponível para sua casa.


Água potável - perfeitamente filtrada

- Remoção de até 99% do cloro.
- Remoção de substâncias que alteram o sabor, que causam mal cheiro e geram turbidez.
- Ultra filtragem com membrana 0,01µm.
- Retenção de 99,999% de vírus, bactérias e protozoários. Máxima segurança higiênica.
- Retenção de micro plásticos.
- Remove os traços de metais pesados, como cobre, chumbo e níquel.
- Cabeçote com função AQA-Stop – Troca de cartucho sem necessidade de fechamento da alimentação de água.
- Capacidade de tratamento de 4.000L

Características de instalação:

- Pode ser instalado na posição vertical ou horizontal
- Cabeçote com conexão para mangueira, tipo engate rápido 1/4".

Dimensões básicas:

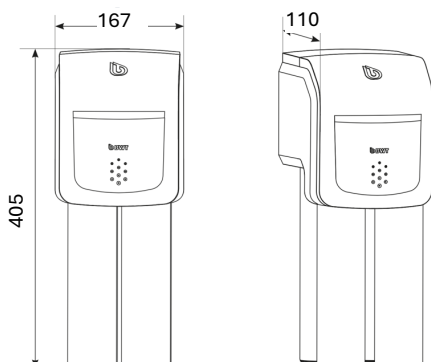

Cartuchos de reposição:

SLIM-C 101
Cód.125626935



SLIM-UF 104
Cód. 125626938



FOR YOU AND PLANET BLUE



Módulo 5 – Filtro de ponto de uso

125626929

Filtro Pure SLIM 2 UF com ultra filtração

Ficha técnica:

Sistema de filtragem de água	Modelo	BWT Pure SLIM 2 UF
Conexão de engate rápido (entrada, saída)	pol	1/4"
Pressão estática, máx.	bar (mca)	3 (30)
Pressão operacional, mín. - máx.	bar (mca)	1,5 – 3,0 (15 - 30)
Temperatura da água, mín. - máx.	°C	5 – 30
Temperatura ambiente, mín. - máx.	°C	5 – 40
Cartuchos filtrantes		Cartucho BWT 101 SLIM-C Cartucho BWT 104 SLIM-UF
Vazão máxima.	l/h	120

Para obter o código de produto, consulte a etiqueta na página de rosto deste manual e a etiqueta de identificação na parte lateral do produto.

Cartucho filtrante	Modelo	Cartucho BWT 101 SLIM-C	Cartucho BWT 005 SLIM-S	Cartucho BWT 103 SLIM-Mg	Cartucho BWT 104 SLIM-UF	Cartucho BWT 105 SLIM-RS
Pressão operacional, min. – max.	bar (mca)	1,5 – 3,0 (15-30)				
Temperatura da água, mín. - máx.	°C	5 – 30				
Temperatura ambiente, mín. - máx.	°C	5 – 40				
Capacidade*, max.	l	4000	800	1200	4000	800
Período de uso recomendado para o cartucho filtrante	Meses	6 – 12	3 – 6	6 – 12	12	3 – 6
Objetivo do produto		Micro filtra- gem 5 µm, Remoção de cloro, mau gosto e odor	Micro filtra- gem 5 µm	Minerali- zação com magnésio	Ultra filtração 0,01 µm, Remoção de cloro, mau gosto e odor	Abrandamen- to de dureza
Operação		Apenas com água potável				
Número do pedido:		125626935	125626936	125626937	125626938	125626939

*A capacidade do cartucho filtrante depende da qualidade da água de entrada.

FOR YOU AND PLANET BLUE